

KAMBETON


1979' DAN BUGÜNE

A
L
L
T
Y
Y
A
P
I

A
L
L
T
Y
Y
A
P
I



BORULAR(D)	S	DD	L
200 (1MT)	30	250	1000
300 (1MT)	45	380	1000
400 (1MT)	45	480	1000
500 (1MT)	70	640	1000
600 (1MT)	70	780	1000
500 (1MT)	70	640	2000
600 (1MT)	70	735	2000
700 (1MT)	80	850	2000
800 (1MT)	90	960	2000
900 (1MT)	100	1095	2000
1000 (1MT)	115	1220	2000
1200 (1MT)	120	1430	2000

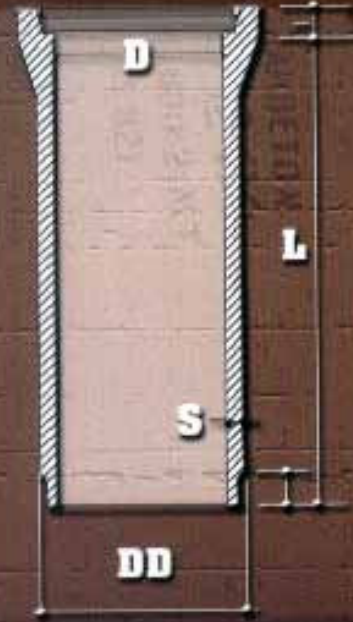

Beton borular \varnothing 200mm. çaptan \varnothing 600 mm, çapına kadar L:1000 mm. muflu beton boru, \varnothing 500 mm. çaptan \varnothing 1200'e kadar L: 2000 mm. muflu beton ve betonarme boru, \varnothing 1400 mm. çaptan \varnothing 2200 mm. çapa kadar L: 2000 mm. betonarme boru üretilmektedir.


BORULAR(D)	S	DD	L
1400	140	1680	2000
1600	160	1920	2000
1800	180	2160	2000
2000	200	2400	2000
2200	220	2640	2000



KAMBETON

MENFEZ TIPI	A	B	T1	T2	L
-------------	---	---	----	----	---


100X100X100	100	100	17,5	15	100
100X100X100	150	100	17,5	15	150
150X150X100	150	150	20	15	100
150X150X200	150	150	20	15	200
250X250X100	250	250	25	20	100
150X200X210	150	200	17	17	210
200X200X100	200	200	20	20	100
150X150X210	150	150	15	15	210
60X80X210	60	80	15	15	210
150X250X210	150	250	20	20	210

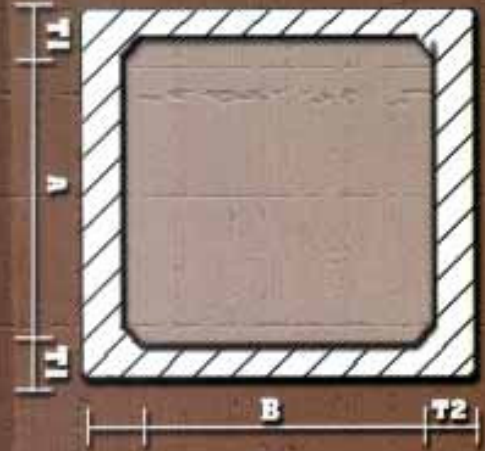

100x100 cm iç ölçülerinden 250x250 cm iç ölçülerine kadar standart olarak üretilmektedir. İhtiyaça göre istenilen ölçüde özel üretimlerde yapılabilir.

MENFEZ TIPI	A	T1	T2	L
-------------	---	----	----	---

120	200	17	17	210
80	120	15	15	210

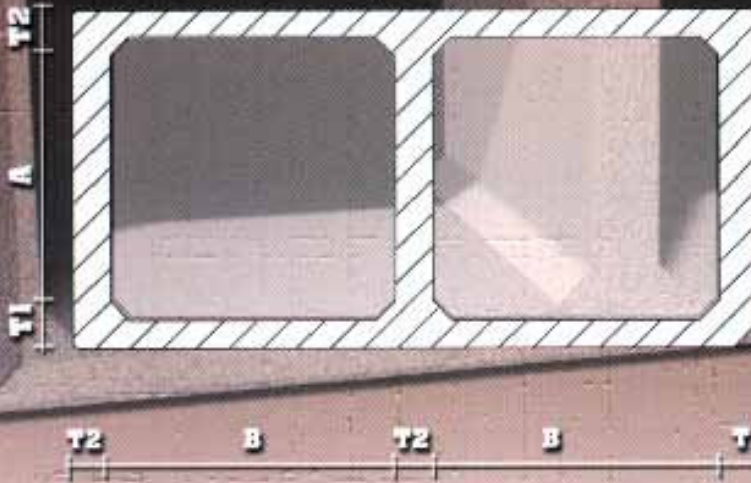

KAMBETON



Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajında kullanılan beton ve betonarme borular alternatiflerine göre hem daha ekonomiktir hem de çevre dostudur.
Menfezler açık derelerin kapatılması ve yol geçişlerinde kullanılarak pratik çözümlere olanak sağlar.



KAMBETON
LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : CEYHAN KARAYOLU ÜZERİ İNCİRLİK KAVŞAĞI YÜREĞİR/ADANA
TEL : 0322 346 00 01 FAX : 0322 346 00 58
NİZİP ŞUBESİ : DUTLU KÖYÜ, BİRECİK BARAJ YOLU ÜZERİ OTOBAN KAVŞAĞI NİZİP/GAZİANTEP
TEL / FAX : 0342 526 11 35-36-37
www.kambeton.com.tr kambeton@kambeton.com.tr